
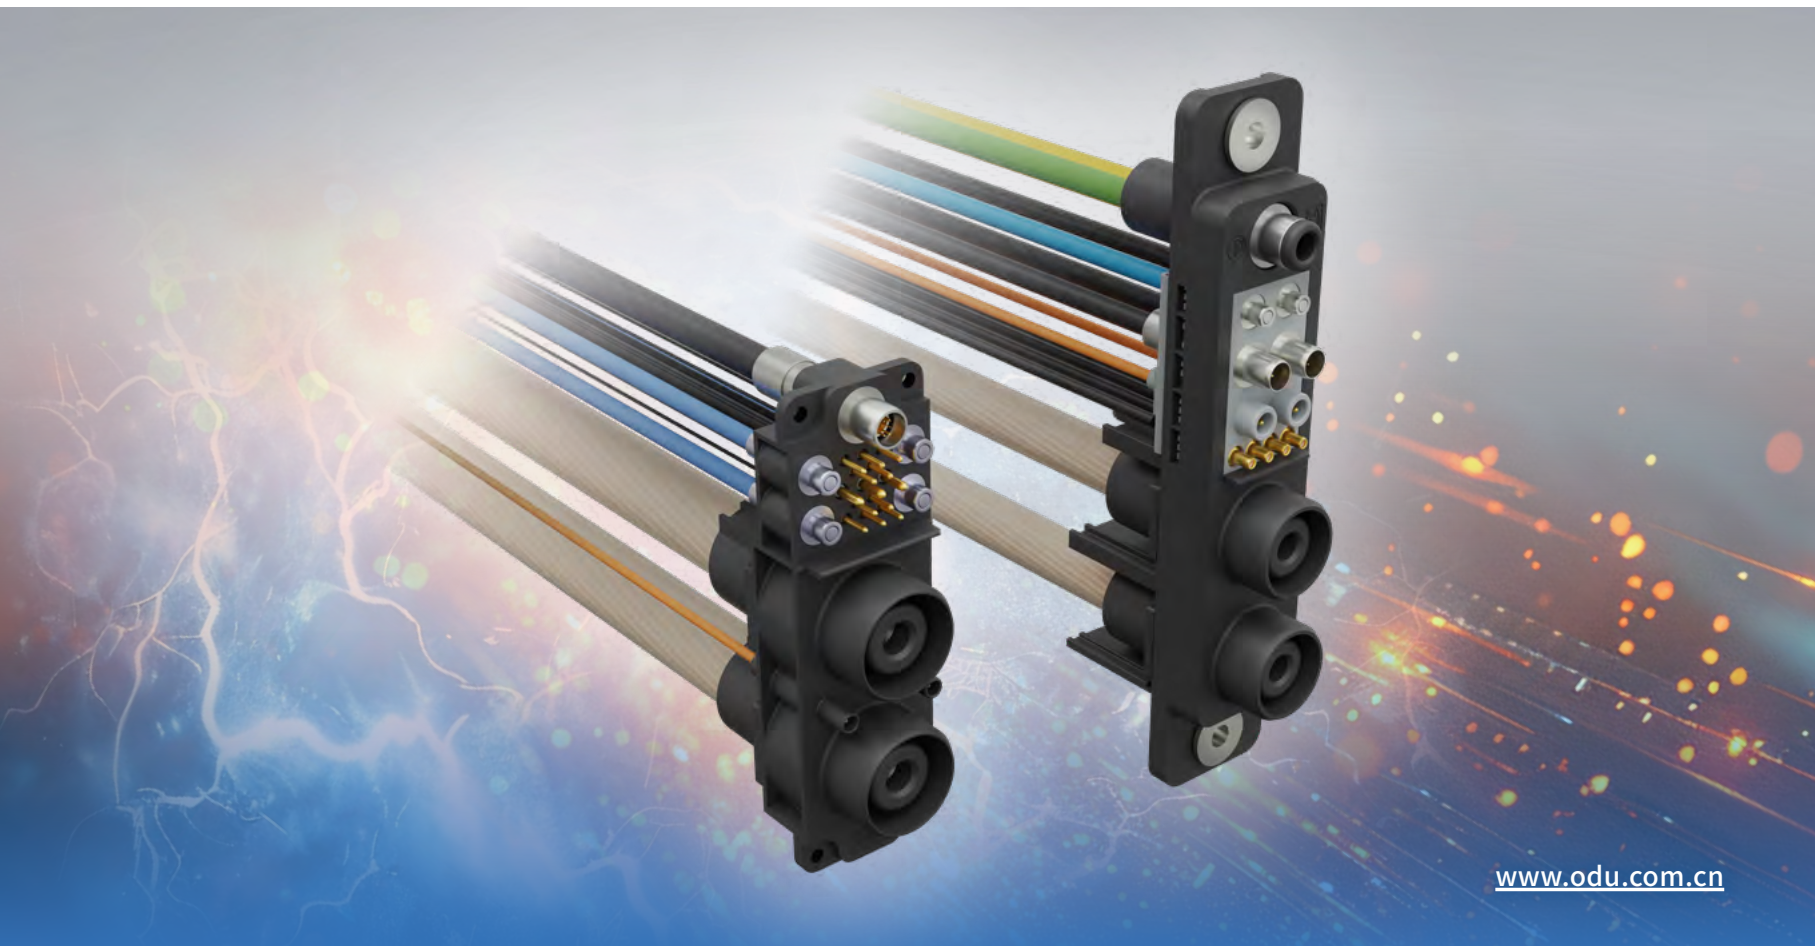


ODU-MAC[®]电源解决方案

高压与大电流相结合



ODU-MAC[®]电源解决方案

电源

组合电压最高可达 3,500 V, 单个连接器的电流最高可达 600 A, 使用busbar桥接2个触点

安全

IP2X 触摸保护

插针技术



由于采用了 ODU LAMTAC[®] Flex 技术, 插拔力较低, 延长了使用寿命

测试环境

结合大电流和高电压

完整解决方案


配有柔性硅胶线缆
或busbar端接方式

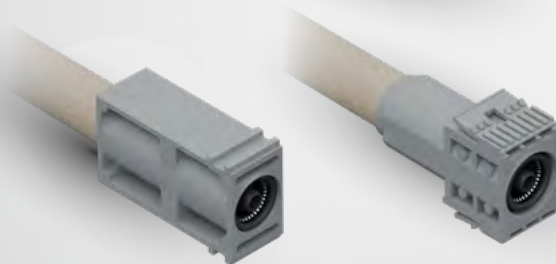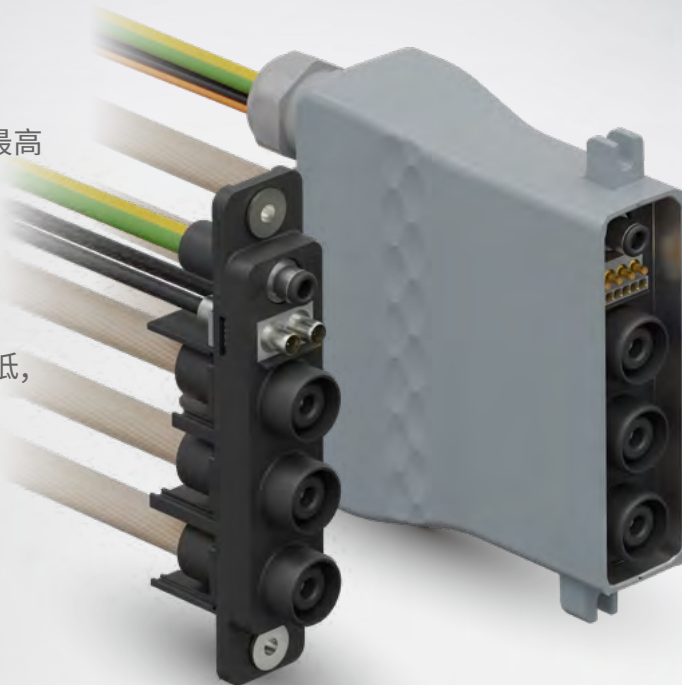


更多
信息




ODU-MAC[®] 电源连接器

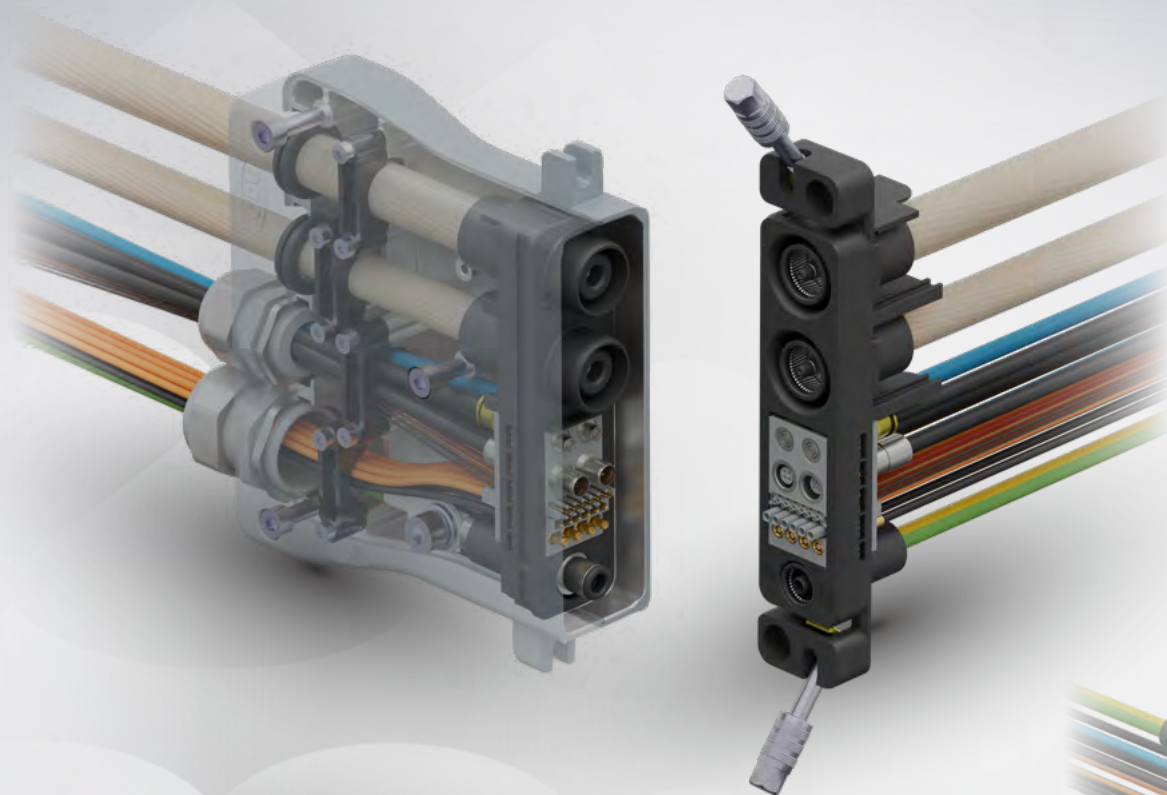

- + 自动对接，高公差补偿 ($\pm 4\text{ mm}$)
- + 手动对接，配有使用便捷的外壳
- + 可配置各种 ODU-MAC[®] Blue-Line 模块

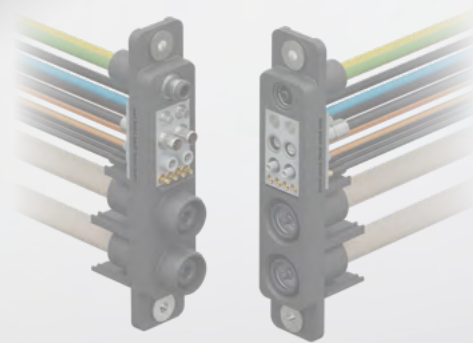

ODU-MAC® 电源模块

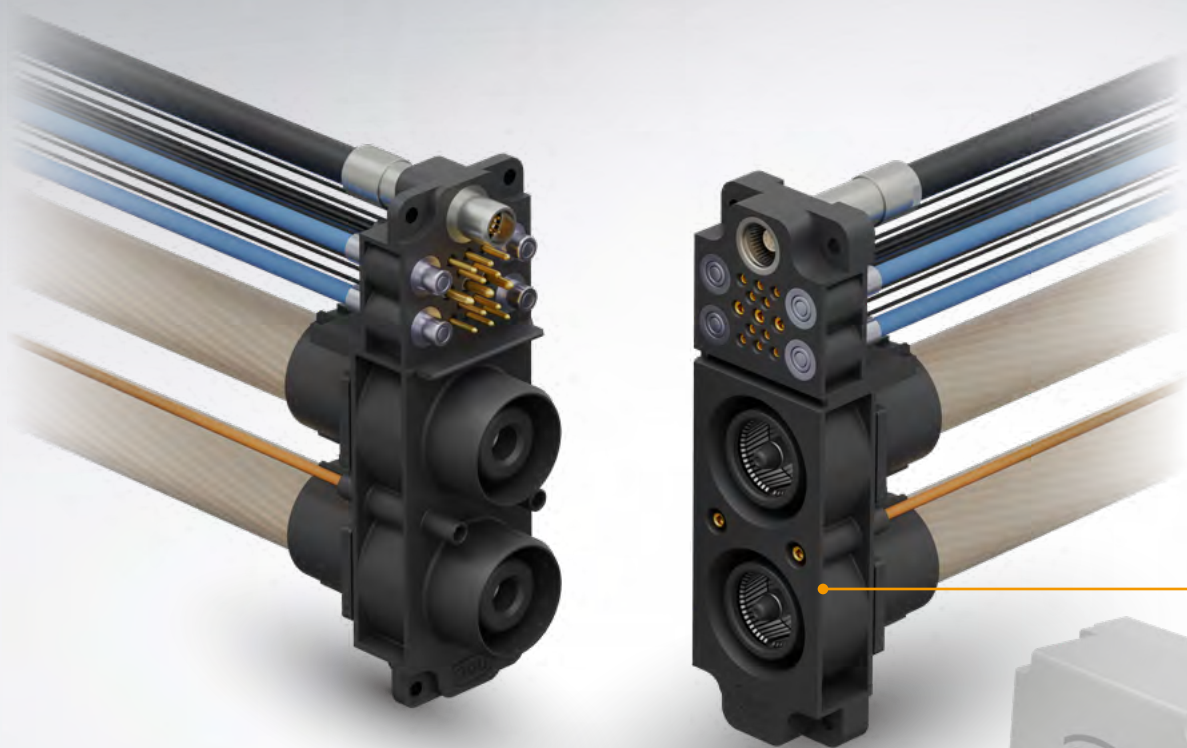

- + 手动对接解决方案
- + 结构紧凑的混装模块
传感器、信号、空气/流体和数据传输
- + 与ODU-MAC® Black-Line兼容

更多
信息



ODU-MAC[®] 电源模块

预装触点，
可提供导线

ODU-MAC[®] Blue-Line

- 插头及插座侧 IP2X 触摸保护
- 10,000 次插拔次数

ODU-MAC[®] Silver-Line White-Line

- 插座侧 IP2X 触摸保护
- 100,000 次插拔次数

更多电源解决方案



- + ODU MEDIUM-SNAP® 最高可达 **80 A** 和 **1,000 V**
- + 抗振动和冲击
- + **ODU LAMTAC®** 插孔技术
- + 插拔自锁，使用便捷
- + 在狭小的安装空间内安全操作



- + 满足 **最高 1.6 kV AC/DC 电压** 的安全要求
- + 便于操作，配有**插拔自锁锁定装置**
- + **机械和颜色定位**用于安全装配
- + **IP64, PD2 III 类**

更多
信息

应用：

工业 | 汽车测试 | 电池平衡

需要单个的**大功率插针**
用于自己的电源连接器？



更多
信息

所有尺寸均以mm为单位。
部分数字仅用于说明目的。如有变更，恕不另行通知。错误和遗漏除外。为利于技术改进，我们保留随时更改我们的产品及其技术规格的权利。本宣传册取代所有前任版本。

ODU-MAC® 电源解决方案 / OV / 0325 / CN

本出版物还提供 PDF 文件，可从以下网址下载
odu-interconnect.com